

LINEA JENNY®
INNOLED



GOCCIA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

COD.	LED	TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT	WATT		Lm	K		ø	L
3405	7	>>	55	720	3000	E27	60	108
3406	7	>>	55	720	4000	E27	60	108
3407	8	>>	69	950	3000	E27	60	108
3408	8	>>	69	950	4000	E27	60	108
3409	11	>>	92	1370	3000	E27	60	108
3411	11	>>	92	1370	4000	E27	60	108
3412	18	>>	137	2200	3000	E27	75	140
3413	18	>>	137	2200	4000	E27	75	140



SFERA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

COD.	LED	TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT	WATT		Lm	K		ø	L
3415	4	>>	35	400	3000	E27	45	72
3416	6	>>	55	720	3000	E27	45	72
5028	4	>>	38	440	3000	E14	45	81
5029	6	>>	51	660	3000	E14	45	81



OLIVA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

COD.	LED	TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT	WATT		Lm	K		ø	L
5013	4	>>	38	440	3000	E14	35	98
5014	6	>>	51	660	3000	E14	35	98



PERETTA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

COD.	LED	TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT	WATT		Lm	K		ø	L
3425	1,5	>>	15	140	3000	E14	13	50
3426	3	>>	29	300	3000	E14	26	62



GOCCIA LED SMD



	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
3065	7	➤➤	48	600	3000	E27	60	110
3070	9	➤➤	61	820	3000	E27	60	110
3071	9	➤➤	63	840	4000	E27	60	110
3072	9	➤➤	63	860	6400	E27	60	110
3075	11	➤➤	75	1055	3000	E27	60	110
3073	11	➤➤	76	1070	4000	E27	60	110
3074	11	➤➤	77	1090	6400	E27	60	110
3076	13	➤➤	92	1350	3000	E27	60	120
3077	13	➤➤	92	1350	4000	E27	60	120
3078	13	➤➤	93	1370	6400	E27	60	120
3079	16	➤➤	112	1700	3000	E27	65	134
3081	16	➤➤	112	1700	4000	E27	65	134
3082	16	➤➤	112	1700	6400	E27	65	134



DIMMERABILI LED SMD



	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
GOCCIA								
8020	15	➤➤	87	1500	3000	E27	60	120
8025	16	➤➤	101	1600	3000	E27	65	135
OLIVA								
8040	5	➤➤	37	425	3000	E14	37	99
SFERA								
8050	5	➤➤	37	425	3000	E27	45	79
8060	5	➤➤	37	425	3000	E14	45	81



OLIVA LED SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
3015	4	31	340	3000	E14	37 100
3020	5	39	450	3000	E14	37 100
3018	5	38	435	4000	E14	37 99
3019	5	40	460	6400	E14	37 99
3025	6	42	500	3000	E14	37 100
3026	6	43	522	4000	E14	37 100
3027	6	45	540	6400	E14	37 100
3028	7	52	670	3000	E14	37 108
3006	7	54	685	4000	E14	37 108
3029	7	50	630	6400	E14	37 107
3010	8	66	900	3000	E14	37 108
3009	8	67	920	4000	E14	37 107
3013	8	68	930	6400	E14	37 108

SFERA LED SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
3050	4	31	340	3000	E27	45 79
3055	5	39	450	3000	E27	45 79
3056	5	38	435	4000	E27	45 79
3057	5	40	470	6400	E27	45 79
3060	6	42	500	3000	E27	45 79
3061	6	43	520	4000	E27	45 79
3062	6	44	540	6400	E27	45 79
3063	7	52	670	3000	E27	45 81
3005	7	53	695	4000	E27	45 81
3064	7	50	630	6400	E27	45 81
3011	8	66	900	3000	E27	45 85
3007	9	67	920	4000	E27	45 85
3014	8	67	930	6400	E27	45 85

SFERA LED SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
3035	4	31	340	3000	E14	45 81
3040	5	39	450	3000	E14	45 81
3041	5	38	435	4000	E14	45 81
3042	5	39	460	6400	E14	45 81
3045	6	42	500	3000	E14	45 81
3046	6	43	520	4000	E14	45 81
3047	6	44	540	6400	E14	45 81
3048	7	52	670	3000	E14	45 81
3004	7	54	695	4000	E14	45 89
3049	7	50	630	6400	E14	45 89
3012	8	66	900	3000	E14	45 89
3008	8	67	920	4000	E14	45 89
3016	8	67	930	6400	E14	45 89





GLOBO **LED** G95 SMD

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		Ø L
4031	13	➤➤	87	1275	3000	E27	95 142
4032	13	➤➤	87	1275	4000	E27	95 142



GLOBO **LED** G120 SMD

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		Ø L
4035	16	➤➤	104	1600	3000	E27	120 164
4036	16	➤➤	106	1639	4000	E27	120 164
4037	16	➤➤	114	1790	6400	E27	120 164
4039	20	➤➤	130	2080	3000	E27	125 176
4038	20	➤➤	135	2170	4000	E27	125 176



GLOBO **FILOLED**

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		Ø L
5040	8	➤➤	75	1055	3000	E27	95 140
5045	8	➤➤	75	1055	3000	E27	125 170





GLOBO **FILOLED** AMBRATA

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø L
5046	8	➤	60	700	2200	E27	125 175



GOCCIA **FILOLED** AMBRATA

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø L
5039	7	➤	55	720	2200	E27	60 108



SFERA **FILOLED** AMBRATA

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø L
5031	4	➤	35	400	2200	E27	45 72



L'INCANDESCENZA A FILOLED



GOCCIA FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
5035	7	➤➤	60	800	3000	E27	60	108
5036	8	➤➤	75	1055	3000	E27	60	108
5037	11	➤➤	100	1521	3000	E27	60	108



OLIVA FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
5010	4	➤➤	40	470	3000	E14	35	98
5012	6	➤➤	60	806	3000	E14	35	98



FIAMMA FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
5020	4	➤➤	40	470	3000	E14	35	115



TORTIGLIONE FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K		ø	L
5015	4	➤➤	40	470	3000	E14	35	98





SFERA FILOLED

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
5025	4	40	470	3000	E14	45 76
5027	6	60	806	3000	E14	45 76



SFERA FILOLED

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
5030	4	40	470	3000	E27	45 72
5032	6	60	806	3000	E27	45 72



TUBOLARE FILOLED

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
5018	4	40	470	3000	E14	25 85



NOVITÀ

FILOLED DIMMERABILE

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
SFERA						
5033	4	35	400	3000	E27	45 72
5026	4	35	400	3000	E14	45 76

OLIVA

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		ø L
5011	4	30	320	3000	E14	45 76





DICRO VETRO GU10 LED SMD

COD.	LED		TRADIZIONALI		LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT		WATT						Ø	L
3087	5	➡➡	37		425	38°	3000	GU10	50	54
6005	6	➡➡	43		450	38°	3000	GU10	50	54
6006	6	➡➡	43		519	38°	4000	GU10	50	54
6010	7	➡➡	50		525	38°	3000	GU10	50	54
6011	7	➡➡	50		637	38°	6500	GU10	50	54
6012	7	➡➡	50		637	38°	4000	GU10	50	54



DICROICA VETRO MR16 LED SMD

COD.	LED		TRADIZIONALI		LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT		WATT						Ø	L
3091	5	➡➡	38		425	38°	3000	GU5.3	50	45
6015	6	➡➡	43		450	38°	3000	GU5.3	50	45
6020	7	➡➡	50		525	38°	3000	GU5.3	50	45
6021	7	➡➡	50		637	38°	4000	GU5.3	50	45
6022	7	➡➡	50		637	38°	6500	GU5.3	50	45



NOVITÀ


TUBO LED SMD ALTA EFFICIENZA CORPO IN VETRO



COD.	LED		LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT						Ø	L
3615	15.5		2500	270°	4000	G13	26	120
3715	23		3700	270°	4000	G13	26	150



TUBO LED SMD CORPO IN VETRO

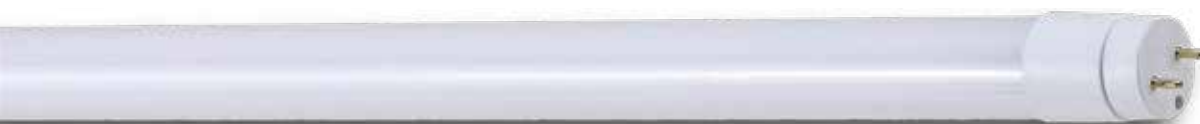

COD.	LED		TRADIZIONALI		LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
	WATT		WATT						Ø	L
3510	9	➡➡	18		900	270°	4000	G13	28	600
3505	9	➡➡	18		900	270°	6400	G13	28	600
3550	14	➡➡	30		1232	270°	4000	G13	28	900
3610	17	➡➡	36		1800	270°	4000	G13	28	1200
3605	17	➡➡	36		1800	270°	6400	G13	28	1200
3710	23	➡➡	58		2400	270°	4000	G13	28	1500
3705	24	➡➡	58		2136	270°	6400	G13	28	1500



G23 LED PLS

NOVITÀ

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		HxLxP
6070	7	➤ 50	630	4000	G23	172x31,5x21



R7S LED SMD

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		Ø L

DIMMERABILE

3311D 15	➤ 110	2100	4000	R7S	28 118
3313 15	➤ 115	2200	4000	R7S	28 118



R7S LED COB

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K		Ø L
6025	6.8	➤ 60	800	3000	R7S	13 118
6026	3.8	➤ 39	450	3000	R7S	13 78
6024	6.8	➤ 60	800	4000	R7S	13 118
6027	4	➤ 40	470	4000	R7S	13 78
3321	8	➤ 110	900	4000	R7S	16 118
3322	8	➤ 66	900	3000	R7S	16 118

NOVITÀ




G9 LED COB CORPO IN VETRO

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		K		Ø L
6030	2	➤ 23	230	360°	3000	G9 220V	14 60
6035	3.8	➤ 39	450	360°	3000	G9 220V	14 60
6031	2	➤ 23	230	360°	3000	G9 220V	14 60
6036	3.8	➤ 39	450	360°	3000	G9 220V	14 60



G4 LED

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		K		Ø L
6040	1.5	➤ 17	150	360°	3000	G4 12V	10 37
6045	1.8	➤ 23	230	360°	3000	G4 12V	13 38



G4 LED SMD CORPO IN POLICARBONATO

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		K		Ø L
3219	1.5	➤ 40	128	320°	3000	G4 12V	160 450





R50 LED SMD

	LED		TRADIZIONALI		LUMEN		TEMP. DI COLORE		ATTACCO		MISURE
COD.	WATT		WATT		Lm		K				Ø L
4040	8	➡➡	53		680		3000		E14		50 86

R63 LED SMD

4045	10	➡➡	60		800		3000		E27		63 101
------	----	----	----	--	-----	--	------	--	-----	--	--------

R80 LED SMD

4050	12	➡➡	75		1055		3000		E27		80 114
------	----	----	----	--	------	--	------	--	-----	--	--------



GOCCIA LED SENSOR

	LED		TRADIZIONALI		LUMEN		TEMP. DI COLORE		ATTACCO		MISURE
COD.	WATT		WATT		Lm		K				Ø L
3300	9	➡➡	67		920		3000		E27		60 120



SL LED

	LED		TRADIZIONALI		LUMEN		TEMP. DI COLORE		ATTACCO		MISURE
COD.	WATT		WATT		Lm		K				Ø L
4130	9	➡➡	60		820		3000		E27		37 116
4135	8	➡➡	64		873		6400		E27		37 116
4140	13	➡➡	90		1335		3000		E27		48 140
4145	13	➡➡	92		1373		6400		E27		48 140



SL GARDEN LED

	LED		TRADIZIONALI		LUMEN		TEMP. DI COLORE		ATTACCO		MISURE
COD.	WATT		WATT		Lm		K				Ø L
4128	30	➡➡	185		3150		3000		E27		100 168
4129	30	➡➡	185		3150		6400		E27		100 168

NOVITÀ

FARO LED PAD IP65 LUCE NATURALE 4000°K

COD.	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE
	WATT	Lm	K			LxHxP
10410	10	800	4000	120°	IP65	115x80x12.5mm
10420	20	1600	4000	120°	IP65	146x102x12.5mm
10430	30	2400	4000	120°	IP65	187x132x13mm
10450	50	4000	4000	120°	IP65	226x154x15.5mm



NON PUÒ ESSERE USATA CON REGOLATORI DI LUCE
COLORE BIANCO
SMD 2835
MATERIALE: CORPO IN ALLUMINIO E VETRO TEMPERATO





FARETTO A **LED 10W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
10610	10	900	6400	120°	IP65	103x83x24mm



FARETTO A **LED 20W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
10620	20	1800	6400	120°	IP65	160x182x26mm



FARETTO A **LED 30W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
10630	30	2400	6400	120°	IP65	160x182x26mm



FARETTO A **LED 50W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
10650	50	4500	6400	120°	IP65	205,5x160x33,5mm



FARETTO A **LED 100W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
16100	100	9000	6400	120°	IP65	270x210x33,5mm



FARETTO A **LED 200W** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
16200	200	16000	6400	120°	IP65	379,8x279,8x43,5mm



RILEVAMENTO MOVIMENTO SENSORE A 6-10 METRI

FARETTO A **LED SENSOR** SMD

IP65

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
16510	10	900	6400	120°	IP65	105x150x50mm
16530	30	2400	6400	120°	IP65	160x187x55mm
16531	30	2400	6400	120°	IP65	160x187x55mm



DETTAGLIO RETRO DEL FARO _ VALVOLA DI SFIATO PER CONDENSA



_MATERIALE: ABS/PC
 _BATTERIA: 18650 Lithium-Ion 3.7V 3000mAh
 _DISTANZA DI RILEVAMENTO: 6-8 METRI
 _TEMPO DI RICARICA: 4-6H / TEMPO DI UTILIZZO: 6-8H
 _MODALITÀ: IN CASO DI MOVIMENTO RILEVATO LA LUCE SI ACCENDE. IN CASO DI MOVIMENTO NON RILEVATO LA LUCE RESTA ACCESA CON LUMINOSITÀ RIDOTTA.
 _PANNELLO SOLARE: POLYCRYSTALLINE 6V 1.3W



FARO LED CON PANNELLO SOLARE E SENSORE CON DOPPIA MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE FARO
		Lm	K			LxHxP
11060	4,5	430	4000	120°	IP44	135x260mm

_MATERIALE: ALLUMINIO IN PRESSOFUSIONE
 _BATTERIA: 18650 2600mAh
 _28 UNITÀ DI LED SMD 2835 150mA 3V
 _DISTANZA DI RILEVAMENTO: 4-6 METRI (<24°C)
 _MODALITÀ: INDUZIONE PIR, LUCE ON PER 30s
 _LA BATTERIA PUÒ ESSERE SOSTITUITA
 _PANNELLO SOLARE: 2W/5.5V PET



FARO LED DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE FARO	MISURE PANNELLO
		Lm	K			LxHxP	LxHxP
11150	13	1500	4000	120°	IP65	118x82x30mm	137x82x30mm

_MATERIALE: ABS/PC
 _BATTERIA: 18650 1200mAh*2
 _DISTANZA DI RILEVAMENTO: 4-6 METRI (<24°C)
 _TEMPO DI RICARICA: 8-9H / TEMPO DI UTILIZZO: PUÒ ESSERE ACCESSO 140 VOLTE ALLA MASSIMA LUMINOSITÀ, OPPURE CON LUMINOSITÀ RIDOTTA PER 11H.
 _QUATTRO MODALITÀ: (1) IN CASO DI MOVIMENTO RILEVATO LA LUCE SI ACCENDE PER 30s, IN CASO DI MOVIMENTO NON RILEVATO LA LUCE RESTA SPENTA.
 (2) IN CASO DI MOVIMENTO NON RILEVATO LA LUCE RESTA ACCESA CON LUMINOSITÀ RIDOTTA, IN CASO DI MOVIMENTO RILEVATO LA LUCE SI ACCENDE ALLA MASSIMA LUMINOSITÀ PER 30s.
 (3) IN CASO DI MOVIMENTO NON RILEVATO LA LUCE RESTA ACCESA CON LUMINOSITÀ RIDOTTA.
 (4) MODALITÀ SOS, FLASH INTERMITTENTE.
 _PANNELLO SOLARE: 1.5W/5.5V/280mA



FARO LED DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE E SENSORE

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE FARO	MISURE PANNELLO
		Lm	K			LxHxP	LxHxP
11850	8	850	4000	120°	IP65	135x85x50mm	146x84x50mm

_MATERIALE: CORPO IN ABS + LENTI IN PC
 _BATTERIA: LiFePO 20AH 3.2V
 _TEMPO DI RICARICA: 4-6H / TEMPO DI UTILIZZO: 13H
 _MODALITÀ: CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ
 _CAVO DI ALIMENTAZIONE 0.5MM² / 2 METRI
 _PANNELLO SOLARE: 20W/5V



FARO LED DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE CON LENTI PROFESSIONALI IN POLICARBONATO

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE FARO	MISURE PANNELLO
		Lm	K			LxHxP	LxHxP
11200	19.2	2600	6500	90°	IP65	230x172x39mm	300x390x17mm

NOVITÀ



FARO LED RICARICABILE 50W

IP65

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE
		Lm	K			LxHxP
65050	50	400	6500	120°	65	215x275x47mm

MATERIALE: ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO TEMPERATO
 _AC 110-240V 50/60Hz
 _DC5V - 1A
 _BATTERIA: 3.2V 5.000mAh
 _RA>70
 _ORE VITA: 50.000
 _TEMPO DI RICARICA: 4H
 _TEMPO DI UTILIZZO: 6-8H



AC POWER CHARGER PLUG



CAR CHARGER PLUG



FARO LED RICARICABILE 100W

IP65

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE
		Lm	K			LxHxP
65100	100	900	6500	120°	65	225x330x60mm

MATERIALE: ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO TEMPERATO
 _AC 110-240V 50/60Hz
 _DC5V - 1A
 _BATTERIA: 3.2V 10.000mAh
 _RA>70
 _ORE VITA: 50.000
 _TEMPO DI RICARICA: 4H
 _TEMPO DI UTILIZZO: 6-8H



AC POWER CHARGER PLUG



CAR CHARGER PLUG



FARO WORK LED RICARICABILE 20W

IP44

COD.	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	GRADO IP	MISURE
		Lm	K			LxHxP
65020	20	1800	6500	90°-120°	44	173x127x45mm


MATERIALE: ALLUMINIO + ABS
 _VOLTAGGIO IN ENTRATA: 5V / VOLTAGGIO IN USCITA: 5V
 _SORGENTE DI LUCE COB
 _INCLUDE BATTERIA AL LITIO 3x18650/6000mAh
 _20W COB 100% / 50% VATTAGGIO
 _MATERIALE: ALLUMINIO + ABS
 _100-240V 50/60Hz
 _TEMPO DI RICARICA: 8H
 _TEMPO DI UTILIZZO: 4H ALLA MASSIMA LUMINOSITÀ / 8H CON LUMINOSITÀ RIDOTTA



USB CABLE



PLAFONIERE A **LED** IP20

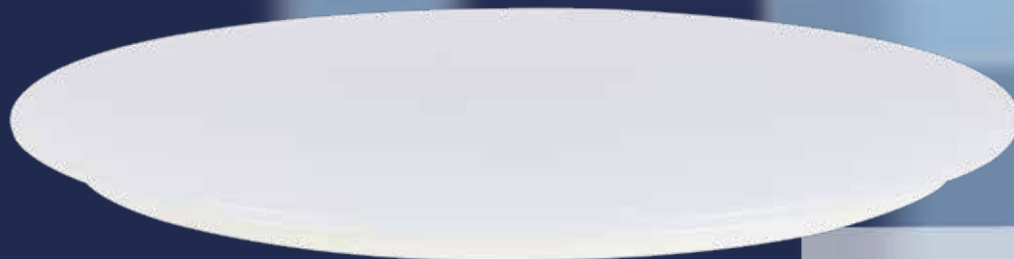

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE ØxP	Ø BASE
2518	18	1440	3000	120°	IP20	230x60mm	260mm
2524	24	1920	3000	120°	IP20	300x70mm	330mm
2532	32	2560	3000	120°	IP20	350x70mm	380mm

- _ ILLUMINAZIONE A PLAFONE E PARETE PER USO INTERNO IN AMBIENTI DOMESTICI
- _ INCLUDE ALIMENTATORE E SORGENTE LUMINOSA INCORPORATA
- _ MATERIALE BASE ALLUMINIO E COPERTURA ACRILICO
- _ DURATA MEDIA 25.000 ORE
- _ COLORE BIANCO
- _ SMD 2835

PLAFONIERE A **LED** IP65

PLAFONIERE DA SOFFITTO O PARETE AD ALTA POTENZA



COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE ØxP
2815	16	1840	4000	120°	IP65	211x55mm



COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP
2819	16	1840	4000	120°	IP65	230x105x55mm

- _ RESISTENTI ALL'ACQUA IP65
- _ ANTI INTRUSIONE PER INSETTO
- _ REALIZZATE IN MATERIALE POLICARBONATO ANTI CORROSIONE
- _ IDEALI PER INTERNI E ESTERNI, TERRAZZI, SCALE, BAGNI, CORRIDOI
- _ LED SMD 2835



PLAFONIERE A **LED** IP65

APPARECCHIO STAGNO IP65



COD.	DESCRIZIONE	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	GRADO IP	DIMENSIONI
			Lm	K		L X H X P
6518	PLAFONIERA STAGNA	18W	1980	4000	IP65	625x76x64mm
6536	PLAFONIERA STAGNA	36W	3960	4000	IP65	1225x76x64mm
6548	PLAFONIERA STAGNA	48W	5280	4000	IP65	1525x76x64mm

_L'APPARECCHIO É ADATTO PER GLI SPAZI INDUSTRIALI COPERTI ESTERNI E INTERNI, MAGAZZINI, AREE SPORTIVE, OFFICINE, AUTORIMESSE, TERMINALI DI TRASPORTO E STRUTTURE DI UTILITÀ SENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE DI GAS, POLVERI E FUMI COMBUSTIBILI.

_L'APPARECCHIO É RESISTENTE ALLA POLVERE, L'UMIDITÀ E L'ACQUA.

_COLORE BIANCO

_LED SMD2835

PLAFONIERE PER TUBI A **LED** IP65

APPARECCHIO STAGNO IP65



COD.	DESCRIZIONE	IP	DIMENSIONI	A1	TUBO	ATTACCO	REATTORE
70018	PLAFONIERA LED 1x18W - LED 9W PC + PC	IP65	660x74x75mm	40	T8	G13	NO
70036	PLAFONIERA LED 1x36W - LED 18W PC + PC	IP65	1270x74x75mm	86	T8	G13	NO
70058	PLAFONIERA LED 1x58W - LED 24W PC + PC	IP65	1570x115x70mm	102	T8	G13	NO
70236	PLAFONIERA LED 2x36W - LED 2X18W PC + PC	IP65	1270x115x70mm	86	T8	G13	NO
70258	PLAFONIERA LED 2x58W - LED 2X24W PC + PC	IP65	1570x115x70mm	102	T8	G13	NO




_L'APPARECCHIO É ADATTO PER GLI SPAZI INDUSTRIALI COPERTI ESTERNI E INTERNI, MAGAZZINI, AREE SPORTIVE, OFFICINE, AUTORIMESSE, TERMINALI DI TRASPORTO E STRUTTURE DI UTILITÀ SENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE DI GAS, POLVERI E FUMI COMBUSTIBILI.

_L'APPARECCHIO É RESISTENTE ALLA POLVERE, L'UMIDITÀ E L'ACQUA.

_IL CORPO GRIGIO E IL DIFFUSORE TRASPARENTE SONO IN POLICARBONATO PC DONANDO UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E AGLI IMPATTI.


_RESA: LUMINESCENZA COSTANTE FINO A TEMPERATURE DI -20°

_CERTIFICAZIONE ESC

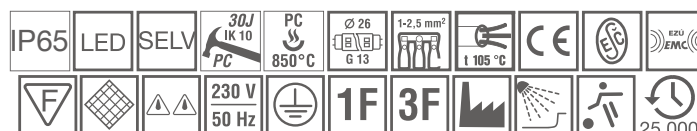

LAMPADA SOTTOPENSILE **LED** T5 IP20

LAMPADA SOTTOPENSILE A ACCENSIONE ISTANTANEA

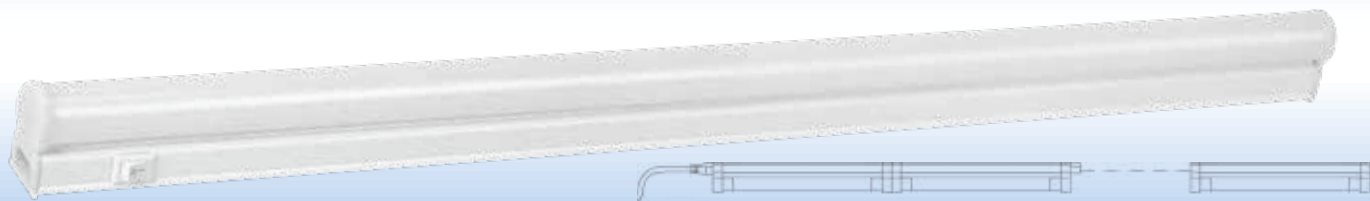

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE ØxLxP
2004	4	360	4000	180°	IP20	36x314x23mm
2008	8	720	4000	180°	IP20	36x580x23mm
2012	12	1080	4000	180°	IP20	36x880x23mm
2016	16	1440	4000	180°	IP20	36x1180x23mm

- _ IDEALE PER MONTAGGIO SOTTOPENSILE, A PARETE, IN ARMADIO, IN RIMESSA, SU ESPOSITORI, OVUNQUE.
- _ SOSTITUISCE LE VECCHIE LAMPADE A NEON TIPO T5
- _ ACCENSIONE IMMEDIATA DEI LED.
- _ LED BIANCHI AD ALTA LUMINOSITÀ DI TIPO SMD 2835, NON SOSTITUIBILI.
- _ CONNESSIONE SINGOLA O MULTIPLA CON CAVETTO DI COLLEGAMENTO IN DOTAZIONE.
- _ ACCESSORI INCLUSI: CAVO DI ALIMENTAZIONE 120CM, CAVO DI COLLEGAMENTO 20CM, CONNETTORE M/F, KIT DI INSTALLAZIONE (2 STAFFE+VITI).
- _ TUTTI I MODELLI DI REGLETTE SONO COLLEGABILI TRA LORO FINO A 100W
- _ ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO.
- _ CORPO IN POLICARBONATO.
- _ ISTRUZIONI PER USO E MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE.



PANNELLO DA INCASSO **LED** TONDO

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE ØxP	Ø FORO
10460	6	480	3000	140°	IP20	120x22mm	105mm
10465	12	960	3000	140°	IP20	170x22mm	155mm
10470	18	1440	3000	140°	IP20	225x22mm	210mm



PANNELLO DA INCASSO **LED** QUADRO

COD.	LED WATT	LUMEN Lm	TEMP. DI COLORE K	FASCIO	GRADO IP	MISURE LxHxP	LATI FORO
10480	12	96	3000	140°	IP20	170x170x22mm	155mm
10485	18	1440	3000	140°	IP20	225x225x22mm	210mm



- _ APPLICAZIONI: ILLUMINAZIONE PER UFFICIO, CAMERA DA LETTO, CUCINA, GARAGE, INGRESSO, SCALE, LAVANDERIA, PORTICATO, SALA DA PRANZO, SALOTTO, STUDIO, VERANDA, NEGOZIO, BAGNO, HOTEL.

- _ COLORE BIANCO.
- _ MATERIALE: POLICARBONATO E ALLUMINIO.
- _ DURATA DI VITA MEDIA 25.000 ORE.
- _ LED CHIP SMD 2835
- _ TEMPERATURE DI ESERCIZIO -22 ~ +45°C
- _ DRIVER INCLUSO.



DRIVER INCLUSO

