

LINEA JENNY®
MINILED



GOCCIA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

LED		TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø	L
3405	7	>>	55	720	3000	E27	60	108
3406	7	>>	55	720	4000	E27	60	108
3407	8	>>	69	950	3000	E27	60	108
3408	8	>>	69	950	4000	E27	60	108
3409	11	>>	92	1370	3000	E27	60	108
3411	11	>>	92	1370	4000	E27	60	108
3412	18	>>	137	2200	3000	E27	75	140
3413	18	>>	137	2200	4000	E27	75	140



SFERA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

LED		TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø	L
3415	4	>>	35	400	3000	E27	45	72
3416	6	>>	55	720	3000	E27	45	72
5028	4	>>	38	440	3000	E14	45	81
5029	6	>>	51	660	3000	E14	45	81



OLIVA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

LED		TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø	L
5013	4	>>	38	440	3000	E14	35	98
5014	6	>>	51	660	3000	E14	35	98



PERETTA **LED** SMERIGLIATA TUTTO VETRO

LED		TRADIZIONALI		LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE	
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø	L
3425	1,5	>>	15	140	3000	E14	13	50
3426	3	>>	29	300	3000	E14	26	62



GOCCIA **LED** SMD



	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
3065	7	➤➤	48	600	3000	E27	60 110
3070	9	➤➤	61	820	3000	E27	60 110
3071	9	➤➤	63	840	4000	E27	60 110
3072	9	➤➤	63	860	6400	E27	60 110
3075	11	➤➤	75	1055	3000	E27	60 110
3073	11	➤➤	76	1070	4000	E27	60 110
3074	11	➤➤	77	1090	6400	E27	60 110
3076	13	➤➤	90	1330	3000	E27	60 120
3077	13	➤➤	92	1350	4000	E27	60 120
3078	13	➤➤	93	1370	6400	E27	60 120
3079	16	➤➤	112	1700	3000	E27	65 134
3081	16	➤➤	112	1700	4000	E27	65 134
3082	16	➤➤	112	1700	6400	E27	65 134



DIMMERABILI **LED** SMD



	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
GOCCIA							
8020	15	➤➤	87	1500	3000	E27	60 120
8025	16	➤➤	101	1600	3000	E27	65 135
OLIVA							
8040	5	➤➤	37	425	3000	E14	37 99
SFERA							
8050	5	➤➤	37	425	3000	E27	45 79
8060	5	➤➤	37	425	3000	E14	45 81



OLIVA **LED**

SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
3015	4	➤➤	31	340	3000	E14 37 100
3020	5	➤➤➤	39	450	3000	E14 37 100
3018	5	➤➤➤	38	435	4000	E14 37 99
3019	5	➤➤➤	40	460	6400	E14 37 99
3025	6	➤➤➤	42	500	3000	E14 37 100
3026	6	➤➤➤	43	522	4000	E14 37 100
3027	6	➤➤➤	45	540	6400	E14 37 100
3028	7	➤➤➤	52	670	3000	E14 37 108
3006	7	➤➤➤	54	685	4000	E14 37 108
3029	7	➤➤➤	50	630	6400	E14 37 107
3010	8	➤➤➤	66	900	3000	E14 37 108
3009	8	➤➤➤	67	920	4000	E14 37 107
3013	8	➤➤➤	68	930	6400	E14 37 108

SFERA **LED**

SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
3050	4	➤➤	31	340	3000	E27 45 79
3055	5	➤➤➤	37	420	3000	E27 45 78
3056	5	➤➤➤	40	470	4000	E27 45 79
3057	5	➤➤➤	40	470	6400	E27 45 79
3060	6	➤➤➤	42	500	3000	E27 45 79
3061	6	➤➤➤	43	520	4000	E27 45 79
3062	6	➤➤➤	44	540	6400	E27 45 79
3063	7	➤➤➤	52	670	3000	E27 45 81
3005	7	➤➤➤	54	695	4000	E27 45 81
3064	7	➤➤➤	50	630	6400	E27 45 81
3011	8	➤➤➤	66	900	3000	E27 45 85
3007	8	➤➤➤	67	920	4000	E27 45 85
3014	8	➤➤➤	68	930	6400	E27 45 85

SFERA **LED**

SMD



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
3035	4	➤➤	31	340	3000	E14 45 81
3040	5	➤➤➤	37	420	3000	E14 45 81
3041	5	➤➤➤	38	435	4000	E14 45 81
3042	5	➤➤➤	39	460	6400	E14 45 81
3045	6	➤➤➤	42	500	3000	E14 45 81
3046	6	➤➤➤	43	520	4000	E14 45 81
3047	6	➤➤➤	44	540	6400	E14 45 81
3048	7	➤➤➤	52	670	3000	E14 45 81
3004	7	➤➤➤	54	695	4000	E14 45 89
3049	7	➤➤➤	50	630	6400	E14 45 85
3012	9	➤➤➤	66	900	3000	E14 45 89
3008	9	➤➤➤	67	920	4000	E14 45 89
3016	9	➤➤➤	68	930	6400	E14 45 89





GLOBO **LED** G95 SMD

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
4031	15		85	1240	3000	E27 95 142
4032	15		87	1275	4000	E27 95 142



GLOBO **LED** G120 SMD

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
4035	16		104	1600	3000	E27 120 164
4036	18		107	1639	4000	E27 120 160
4037	16		114	1790	6400	E27 120 164
4039	20		130	2080	3000	E27 125 176
4038	20		135	2170	4000	E27 125 176



GLOBO **FILOLED**

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L
5040	9		77	1080	3000	E27 95 132
5045	8		65	880	3000	E27 120 165





GLOBO **FIOLED** AMBRATA

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5046	8	60	700	2200	E27	125 175



GOCCIA **FIOLED** AMBRATA

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5039	7	55	720	2200	E27	60 108



SFERA **FIOLED** AMBRATA

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5031	4	35	400	2200	E27	45 72





L'INCANDESCENZA A **FILOLED**

GOCCIA **FILOLED**

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5035	7	60	800	3000	E27	60 108
5036	8	75	1055	3000	E27	60 108
5037	11	100	1521	3000	E27	60 108



OLIVA **FILOLED**

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5010	4	40	470	3000	E14	35 98
5012	6	60	806	3000	E14	35 98



FIAMMA **FILOLED**

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5020	4	40	470	3000	E14	35 115



TORTIGLIONE **FILOLED**

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5015	4	40	470	3000	E14	35 98



SFERA FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5025	4	➡➡	40	470	3000	E14	45 76
5027	6	➡➡	60	806	3000	E14	45 76



SFERA FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5030	4	➡➡	40	470	3000	E27	45 72
5032	6	➡➡	60	806	3000	E27	45 72



TUBOLARE FILOLED

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L
5018	4	➡➡	40	470	3000	E14	25 85



FILOLED DIMMERABILE **NOVITÀ**

	LED		TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI COLORE	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT		WATT	Lm	K	ATTACCO	ø L

SFERA

5033	4	➡➡	35	400	3000	E27	45 72
5026	4	➡➡	35	400	3000	E14	45 76

OLIVA

5011	4	➡➡	35	400	3000	E14	35 98
------	---	----	----	-----	------	-----	-------





DICRO_VETRO GU10 LED SMD

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE		
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø	L	
3087	5	➤➤➤ 37	425	38°	3000	GU10	50	54	
6005	6	➤➤➤ 43	450	38°	3000	GU10	50	54	
6006	6	➤➤➤ 43	519	38°	4000	GU10	50	54	
6010	7	➤➤➤ 50	525	38°	3000	GU10	50	54	
6011	7	➤➤➤ 50	637	38°	6500	GU10	50	54	
6012	7	➤➤➤ 50	637	38°	4000	GU10	50	54	




DICROICA_VETRO MR16 LED SMD

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE		
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø	L	
3091	5	➤➤➤ 38	425	38°	3000	GU5.3	50	45	
6015	6	➤➤➤ 43	450	38°	3000	GU5.3	50	45	
6020	7	➤➤➤ 50	525	38°	3000	GU5.3	50	45	
6021	7	➤➤➤ 50	637	38°	4000	GU5.3	50	45	
6022	7	➤➤➤ 50	637	38°	6500	GU5.3	50	45	



TUBO LED SMD CORPO IN VETRO

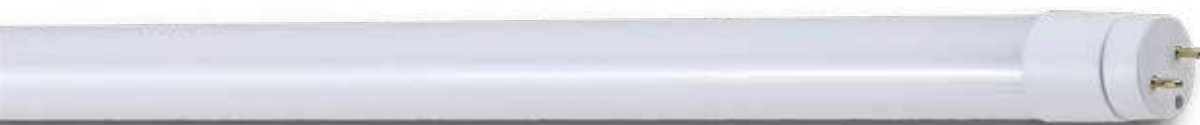

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE		
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø	L	
3510	9	➤➤➤ 18	900	270°	4000	G13	28	600	
3505	9	➤➤➤ 18	900	270°	6400	G13	28	600	
3550	14	➤➤➤ 30	1232	270°	4000	G13	28	900	
3610	17	➤➤➤ 36	1800	270°	4000	G13	28	1200	
3605	18	➤➤➤ 36	1800	270°	6400	G13	28	1200	
3710	23	➤➤➤ 58	2400	270°	4000	G13	28	1500	
3705	24	➤➤➤ 58	2136	270°	6400	G13	28	1500	



R7S LED SMD **NOVITÀ**



	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L

DIMMERABILE

3311D	15	110	2100	4000	R7S	28 118
3313	15	115	2200	4000	R7S	28 118



R7S LED COB



NOVITÀ

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm	COLORE K	ATTACCO	ø L


6025	6.8	60	800	3000	R7S	13 118
6026	4	40	470	3000	R7S	13 78
6024	6.8	60	800	4000	R7S	13 118
6027	4	40	470	4000	R7S	13 78
3321	8	110	900	4000	R7S	16 118



G9 LED COB CORPO IN VETRO

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø L

6030	2	23	230	360°	3000	G9 220V	14 60
6035	3.8	39	450	360°	3000	G9 220V	14 60
6031	2	23	230	360°	4000	G9 220V	14 60
6036	3.8	39	450	360°	4000	G9 220V	14 60



G4 LED

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø L

6040	1.5	17	150	360°	3000	G4 12V	10 37
6045	1.8	23	230	360°	3000	G4 12V	13 38



G4 LED SMD CORPO IN POLICARBONATO

	LED	TRADIZIONALI	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	Lm		COLORE K	ATTACCO	ø L

3219	1.5	40	128	320°	3000	G4 12V	160 450
------	-----	----	-----	------	------	--------	---------





R50 LED SMD

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
4040	8	53	680	3000	E14 50 86



R63 LED SMD

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
4045	10	60	800	3000	E27 63 101



R80 LED SMD

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
4050	12	75	1055	3000	E27 80 114



SL LED

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
4130	9	60	820	3000	E27 37 116
4135	9	64	873	6400	E27 37 116
4140	13	90	1335	3000	E27 48 140
4145	15	92	1373	6400	E27 48 140



SL GARDEN LED

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
4129	30	185	3150	6400	E27 100 168



GOCCIA LED SENSOR

LED	TRADIZIONALI	LUMEN	TEMP. DI	ATTACCO	MISURE
COD.	WATT	WATT	COLORE K	ATTACCO	ø L
3300	9	67	920	3000	E27 60 120





FARETTO A **LED** 10W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
10610	10	900	6400	120	103	83	24



FARETTO A **LED** 20W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
10620	20	1800	6400	120	160	182	26



FARETTO A **LED** 30W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
10630	30	2400	6400	120	160	182	26



FARETTO A **LED** 50W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
10650	50	4500	6400	120	205,5	160	33,5



FARETTO A **LED** 100W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
16100	100	9000	6400	120	270	210	33,5



FARETTO A **LED** 200W SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
16200	200	16000	6400	120	379,8	280	43,5



RILEVAMENTO MOVIMENTO SENSORE A 6-10 METRI FARETTO A **LED** SENSOR SMD IP65

	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H	P
16510	10	800	6400	120	103	143	24
16530	30	2400	6400	120	160	242	26
16531	30	2400	4000	120	160	187	55

DETTAGLIO RETRO DEL FARO _ VALVOLA DI SFIATO PER CONDENSA



FARO **LED** PAD IP65




FARO **LED** PAD LUCE NATURALE 4000°K

LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
COD.	WATT	Lm	K		L	H P
10410	10	800	4000	120	115	80 12.5
10420	20	1600	4000	120	146	102 12.5
10430	30	2400	4000	120	187	132 13
10450	50	4000	4000	120	226	154 15.5

- _RISPARMIO ENERGETICO 85%
- _DURATA DI VITA MEDIA 20.000 ORE.
- _NON PUÒ ESSERE USATA CON REGOLATORI DI LUCE.
- _NON CONTIENE MERCURIO.
- _COLORE BIANCO.
- _VETRO OPALE.
- _PAD SUPER SOTTILE.
- _SMD 2835
- _ON/OFF 50.000
- _PER USO ESTERNO IP65
- _MATERIALE: CORPO IN ALLUMINIO CON VETRO TEMPERATO.



PLAFONIERE A **LED** IP20

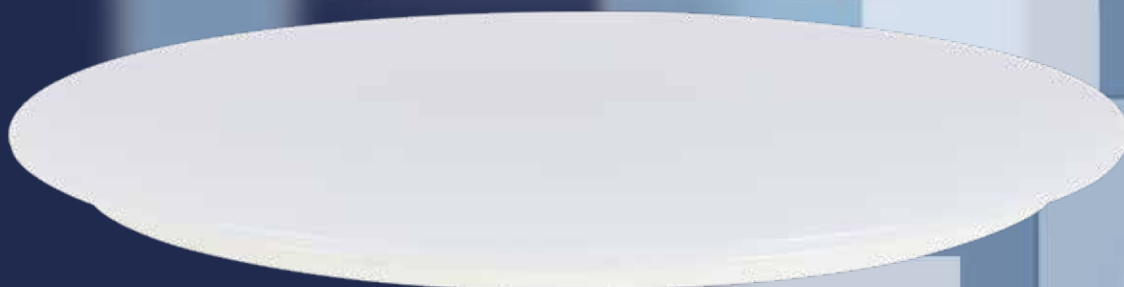

	LED	GRADO IP	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	MISURE		
COD.	WATT	GRADO IP	Lm		K	Ø BASE	Ø COP.	P
2518	18	IP20	1440	120°	3000	230	260	60
2524	24	IP20	1920	120°	3000	300	330	60
2532	32	IP20	2820	120°	3000	350	380	70

- _ ILLUMINAZIONE A PLAFONE E PARETE
- _ INCLUDE ALIMENTATORE E SORGENTE LUMINOSA INCORPORATA
- _ ADATTO PER USO INTERNO IN AMBIENTI DOMESTICI
- _ MATERIALE BASE ALLUMINIO E COPERTURA ACRILICO
- _ DURATA MEDIA 25.000 ORE
- _ COLORE BIANCO
- _ SMD 2835

PLAFONIERE A **LED** IP65

PLAFONIERA DA SOFFITTO O PARETE, ALTA POTENZA



- _ RESISTENTE ALL'ACQUA IP65
- _ ANTINTRUSIONE PER INSETTO.
- _ MATERIALE POLICARBONATO ANTICORROSIONE.
- _ IDEALE PER INTERNI E ESTERNI COME: TERRAZZO, SCALE, BAGNI, CORRIDOI.
- _ LED SMD 2835

	LED	GRADO IP	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	MISURE	
COD.	WATT	GRADO IP	Lm		K	Ø	P
2815	16	IP65	1840	120°	4000	211	55



- _ RESISTENTE ALL'ACQUA IP65
- _ ANTINTRUSIONE PER INSETTO
- _ MATERIALE POLICARBONATO ANTICORROSIONE
- _ IDEALE PER INTERNI E ESTERNI COME: TERRAZZO, SCALE, BAGNI, CORRIDOI
- _ LED SMD 2835

	LED	GRADO IP	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	MISURE		
COD.	WATT	GRADO IP	Lm		K	L	H	P
2819	16	IP65	1360	120°	4000	230	105	55



FARO LED RICARICABILE



CODICE: 65050
50 WATT
400 LUMEN
AC 110 - 240V 50/60Hz
DC5V - 1A
BATTERIA: 3.2V 5.000mAh
KELVIN: 6500K
RA >70
ORE VITA 50.000
MISURE: 215mmx275mmx47mm
IP65
TEMPO DI RICARICA: 4h
TEMPO DI DURATA: 6-8h
ANGOLO LUCE: 120°
MATERIALE: ALLUMINIO PRESSOFUSO
+ VETRO TEMPERATO



CODICE: 65100
100 WATT
900 LUMEN
AC 110 - 240V 50/60Hz
DC5V - 1A
BATTERIA: 3.2V 10.000mAh
KELVIN: 6500K
RA >70
ORE VITA 50.000
MISURE: 225mmx330mmx60mm
IP65
TEMPO DI RICARICA: 4h
TEMPO DI DURATA: 6-8h
ANGOLO LUCE: 120°
MATERIALE: ALLUMINIO PRESSOFUSO
+ VETRO TEMPERATO



AC power charger plug



Car charger plug

NOVITÀ

COD.	DESCRIZIONE	LUMEN	TEMP.DI COLORE	GRADO IP	MISURE
COD.	WATT	Lm	K	IP	L X H X P
65050	FARO RICARICABILE 50W	400	6500	65	215x275x47
65100	FARO RICARICABILE 100W	900	6500	65	225X330X60



. CON CAVO USB
. MODEL: COD 65020
. VOLTAGGIO IN ENTRATA: 5V
. VOLTAGGIO IN USCITA: 5V
. VATTAGGIO: 20W
. SORGENTE DI LUCE: COB
. INCLUDE BATTERIA AL LITIO 3X18650/6000mAh
. 20W COB 100% | 50% VATTAGGIO
. MATERIALE: ALLUMINIO + ABS
. MISURE: 173MM X 127MM X 45MM
. IP44
. 100-240V 50/60Hz
. TEMPO DI CARICA: 8h
. TEMPO DI DURATA: 4h MAX | 8h MIN
. ANGOLO LUCE: 90° | 120°



COD.	DESCRIZIONE	LUMEN	TEMP.DI COLORE	GRADO IP	MISURE
COD.	WATT	Lm	K	IP	L X H X P
65020	FARO RICARICABILE 20	1800	6500	44	173x127x45

PLAFONIERE PER TUBI A IP65

APPARECCHIO STAGNO IP65



COD.	DESCRIZIONE	WATT	LUMEN	TEMP. DI COLORE	GRADO IP	MISURE
COD.			Lm	K	IP	L X H X P
6518	PLAFONIERA STAGNA	18W	1980	4000	IP65	625X76X64MM
6536	PLAFONIERA STAGNA	36W	3960	4000	IP65	1225X76X64MM
6548	PLAFONIERA STAGNA	48W	5280	4000	IP65	1525X76X64MM



COD.	DESCRIZIONE	IP	DIMENSIONI	A1	TUBO	ATTACCO	REATTORE
70018	PLAFONIERA LED 1X18W - LED 9W PC + PC	IP65	660X74X75mm	40	T8	G13	NO
70036	PLAFONIERA LED 1X36W - LED 18W PC + PC	IP65	1270X74X75mm	86	T8	G13	NO
70058	PLAFONIERA LED 1X58W - LED 24W PC + PC	IP65	1570X115X70mm	102	T8	G13	NO
70236	PLAFONIERA LED 2X36W - LED 2X18W PC + PC	IP65	1270X115X70mm	86	T8	G13	NO
70258	PLAFONIERA LED 2X58W - LED 2X24W PC + PC	IP65	1570X115X70mm	102	T8	G13	NO

USO

L'APPARECCHIO È ADATTO PER GLI SPAZI INDUSTRIALI COPERTI ESTERNI E INTERNI, MAGAZZINI, AREE SPORTIVE, OFFICINE, AUTORIMESSE, TERMINALI DI TRASPORTO E STRUTTURE DI UTILITÀ SENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE DI GAS, POLVERI E FUMI COMBUSTIBILI.

L'APPARECCHIO È RESISTENTE ALLA POLVERE, L'UMIDITÀ E L'ACQUA.

IL CORPO E IL DIFFUSORE SONO IN POLICARBONATO PC DONANDO UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E AGLI IMPATTI.



VANTAGGI


GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIFFUSORE: TRASPARENTE IN POLICARBONATO PC.

CORPO: IN POLICARBONATO GRIGIO.


RESA: LUMINESCENZA COSTANTE FINO A TEMPERATURE DI -20°

CERTIFICAZIONE: ESC

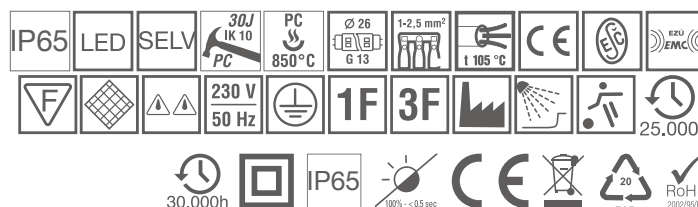

LAMPADA SOTTOPENSILE **LED** T5 IP20

LAMPADA SOTTOPENSILE A ACCENSIONE Istantanea

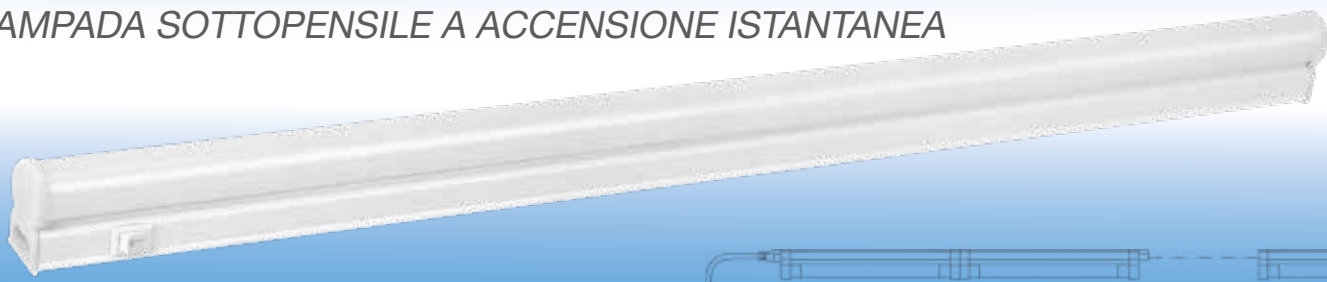

COD.	LED	GRADO IP	LUMEN	FASCIO	TEMP. DI COLORE	MISURE		
	WATT	GRADO IP	Lm		K	Ø	L	P
2004	4	IP20	360	180°	4000	36	314	23
2008	8	IP20	720	180°	4000	36	580	23
2012	12	IP20	1080	180°	4000	36	880	23
2016	16	IP20	1440	180°	4000	36	1180	23

IDEALE PER MONTAGGIO SOTTOPENSILE, A PARETE, IN UN ARMADIO, IN UNA RIMESSA, SU UN ESPOSITORE, OVUNQUE.

SOSTITUISCE LE VECCHIE LAMPADE A NEON TIPO T5

ACCENSIONE IMMEDIATA DEI LED.

LED BIANCHI AD ALTA LUMINOSITÀ DI TIPO SMD 2835, NON SOSTITUIBILI.

CONNESSIONE SINGOLA O MULTIPLA CON CAVETTO DI COLLEGAMENTO IN DOTAZIONE.

ACCESSORI INCLUSI: CAVO DI ALIMENTAZIONE 120CM, CAVO DI COLLEGAMENTO 20CM, CONNETTORE M/F, KIT DI INSTALLAZIONE (2 STAFFE+VITI).

TUTTI I MODELLI DI REGLETTES SONO COLLEGABILI TRA LORO FINO A 100W

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO.

CORPO IN POLICARBONATO.

ISTRUZIONI PER USO E MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE.



NOVITÀ

SUPER
SOTTILE

PANNELLO DA INCASSO **LED** TONDO

COD.	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE		
	WATT	Lm	K		Ø	P	Ø FORO
10460	6	480	3000	140	120	22	105
10465	12	960	3000	140	170	22	155
10470	18	1440	3000	140	225	22	210



NOVITÀ

SUPER
SOTTILE

PANNELLO DA INCASSO **LED** QUADRO

COD.	LED	LUMEN	TEMP. DI COLORE	FASCIO	MISURE				
	WATT	Lm	K		L	H	P	L X H	FORO
10480	12	96	3000	140	170	170	22	155 X 155	
10485	18	1440	3000	140	225	225	22	210 X 210	

APPLICAZIONI: ILLUMINAZIONE PER UFFICIO, CAMERA DA LETTO, CUCINA, GARAGE, INGRESSO, SCALE, LAVANDERIA, PORTICATO, SALA DA PRANZO, SALOTTO, STUDIO, VERANDA, NEGOZIO, BAGNO, HOTEL.

RISPARMIO ENERGETICO 85%

COLORE BIANCO.

MATERIALE: POLICARBONATO E ALLUMINIO.

ON/OFF 15.000

ANGOLO LUCE 140°

DURATA DI VITA MEDIA 25.000 ORE.

LED CHIP SMD 2835

TEMPERATURE DI ESERCIZIO -22 ~ +45°C

GRADO DI PROTEZIONE IP20

DRIVER INCLUSO.



DRIVER INCLUSO

